



**Endüstriyel Lazer Makina Üretici**

**Lazer Kesim Makinaları ve Yedek Parça**



# AK-900x600mm AYKA KRABS

## AK - F 90 SERİSİ

YERLİ LAZER MAKİNASI  
İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

AKILLI İÇERİK SİSTEMİ

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA

ONLİNE UZAKTAN ERİŞİM

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ

7/24 TEKNİK SERVİS

1 YIL GARANTİ



900X600 AYKA KRABS

AK-900 x600mm



### TEKNİK ÖZELLİKLER

### AK-900x600mm

Kontrol Sistemi	Dsp (Usb Hızlı Aktarım)
Lazer Gücü	60w-100w arası değişken
Lazer Tüpü	Co2 Cam Tüpü
Çalışma Alanı	60x40 cm / 90x60 cm / 70x100 cm
Hassasiyet	<0.01mm
Çözünürlük	Standart Model 500 DPI, Yüksek Model 1200 DPI
Soğutma Sistemi	CW300-CW5000-CW5200-CW6000
Çalışma Voltajı	AC220V ±5%, 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°c - 45°c
Toplam Güç	<1150w
Desteklediği Formatlar	AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows, Corel Draw, AutoCAD



# AK-1000x800MM AYKA KRABS

## AK - F 100 SERİSİ

YERLİ LAZER MAKİNASI  
İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

### AKILLI İÇERİK SİSTEMİ

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA

ONLİNE UZAKTAN ERİŞİM

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ

7/24 TEKNİK SERVİS

1 YIL GARANTİ



AK-1000 x800mm



### TEKNİK ÖZELLİKLER

### AK-1000x800mm

Kontrol Sistemi	Dsp (Usb Hızlı Aktarım)
Lazer Gücü	70W-100W-130W-150W
Lazer Tüp	Co2 Cam Tüp
Çalışma Alanı	1000x800 mm
Hassasiyet	<0.01mm
Çözünürlük	Standart Model 500 DPI, Yüksek Model 1200 DPI
Soğutma Sistemi	CW300-CW5000-CW5200-CW6000
Çalışma Voltajı	AC220V ±5%, 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°c - 45°c
Toplam Güç	<1150w
Desteklediği Formatlar	AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows, Corel Draw, AutoCAD



Cw5000 Chiller

# AK-1400x100MM AYKA KRABS

## AK - F 140 SERİSİ

YERLİ LAZER MAKİNASI  
İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

**AKILLI İÇERİK SİSTEMİ**

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA

**ONLİNE UZAKTAN ERİŞİM**

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

**TÜRKÇE DİL DESTEĞİ**

7/24 TEKNİK SERVİS

1 YIL GARANTİ



**1400x1000 AYKA KRABS**

**AK-1400 x1000mm**




### TEKNİK ÖZELLİKLER

### AK-1400x1000mm

Kontrol Sistemi	Dsp (Usb Hızlı Aktarım)
Lazer Gücü	70W-100W-130W150W
Lazer Tüp	Co2 Cam Tüp
Çalışma Alanı	1400x1000 mm
Hassasiyet	<0.01mm
Çözünürlük	Standart Model 500 DPI, Yüksek Model 1200 DPI
Soğutma Sistemi	CW300-CW5000-CW5200-CW6000
Çalışma Voltajı	AC220V ±5%, 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°c - 45°c
Toplam Güç	<1150w
Desteklediği Formatlar	AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows, Corel Draw, AutoCAD



Tek ve Çift Kafa Özelliği

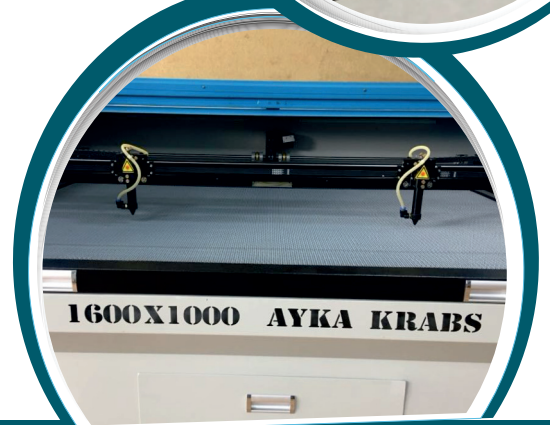

**1600X1000 AYKA KRABS**

# AK-1600x100MM AYKA KRABS

## AK - F 160 SERİSİ

YERLİ LAZER MAKİNASI  
İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

**AKILLI İÇERİK SİSTEMİ**

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA

ONLİNE UZAKTAN ERİŞİM

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

**TÜRKÇE DİL DESTEĞİ**

7/24 TEKNİK SERVİS

1 YIL GARANTİ



1600x1000 AYKA KRABS

AK-1600 x1000mm



1600X1000 AYKA KRABS

### TEKNİK ÖZELLİKLER

### AK-1600x1000mm

Kontrol Sistemi	Dsp (Usb Hızlı Aktarm)
Lazer Gücü	70W-100W-130W150W
Lazer Tüp	Co2 Cam Tüp
Çalışma Alanı	1600x1000 mm
Hassasiyet	<0.01mm
Çözünürlük	Standart Model 500 DPI, Yüksek Model 1200 DPI
Soğutma Sistemi	CW300-CW5000-CW5200-CW6000
Çalışma Voltajı	AC220V ±5%, 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°c - 45°c
Toplam Güç	<1150w
Desteklediği Formatlar	AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows, Corel Draw, AutoCAD



Tek ve Çift Kafa Özelliği



1600X1000 AYKA KRABS

# AK-2500x1600MM AYKA KRABS

## AK - F 250 SERİSİ

YERLİ LAZER MAKİNASI  
İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

AKILLI İÇERİK SİSTEMİ

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA



ONLINE UZAKTAN ERİŞİM

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ

7/24 TEKNİK SERVİS


1 YIL GARANTİ

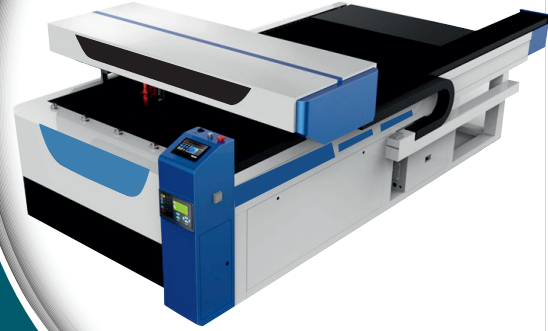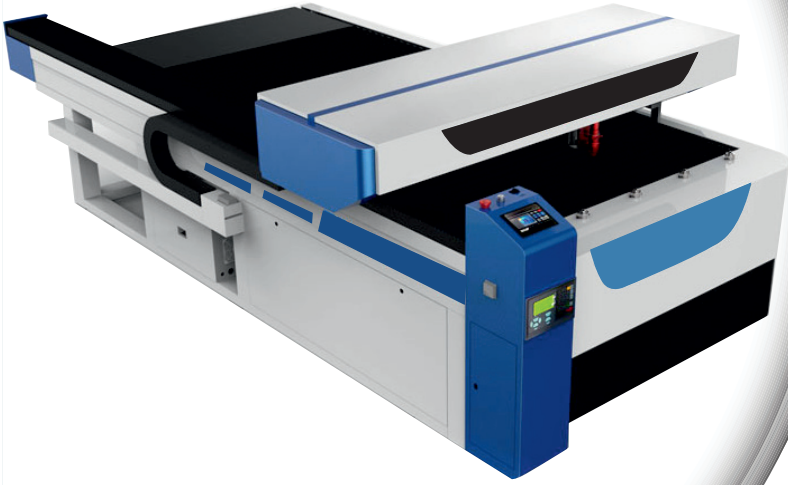

### TEKNİK ÖZELLİKLER

### AK-2500x1600mm

Kontrol Sistemi	Dsp (Usb Hızlı Aktarım)
Lazer Gücü	70W-100W-130W150W
Lazer Tüp	Co2 Cam Tüp
Çalışma Alanı	2500x1600 mm
Hassasiyet	<0.01mm
Çözünürlük	Standart Model 500 DPI, Yüksek Model 1200 DPI
Soğutma Sistemi	CW300-CW5000-CW5200-CW6000
Çalışma Voltajı	AC220V ±5%, 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°c - 45°c
Toplam Güç	<1150w
Desteklediği Formatlar	AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows, Corel Draw, AutoCAD

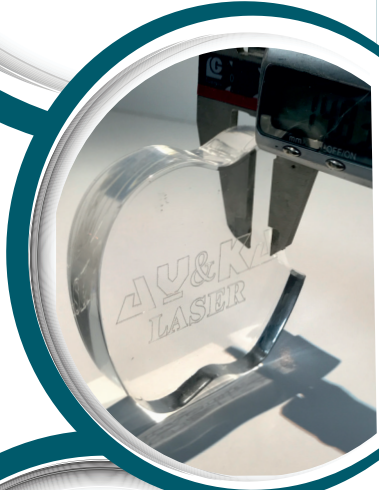

# AK-3000x1500MM AYKA KRABS AK - FX 300 SERİSİ

FİBER LAZER KESİM MAKİNASI

YERLİ LAZER MAKİNASI

İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

AKILLI İÇERİK SİSTEMİ

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA




ONLİNE UZAKTAN ERİŞİM

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ

7/24 TEKNİK SERVİS

1 YIL GARANTİ

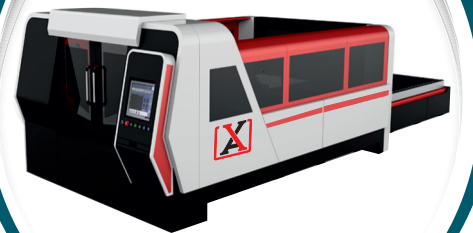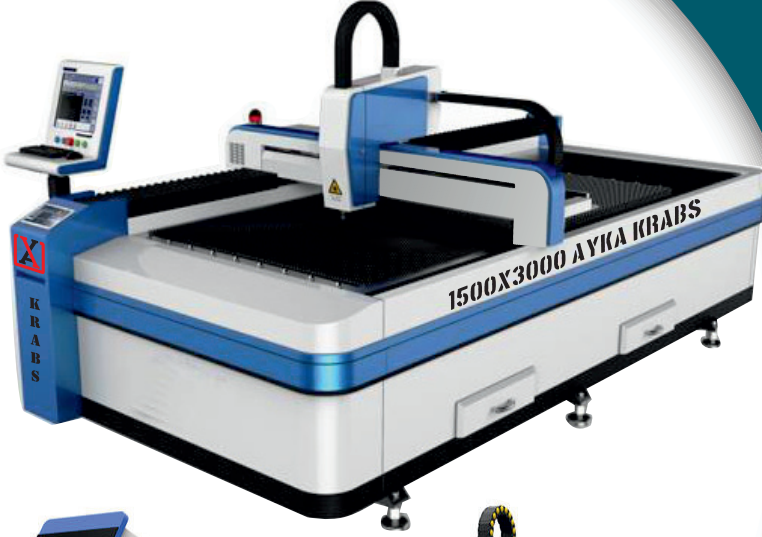

## TEKNİK ÖZELLİKLER

AK-3000x1500mm

Model :	AK - 1500x3000 Speed Krabs
Çalışma alanı:	1500mmX3000mm
Boyut:	3600X1900mmX1900mm
Lazer Gücü :	300W-500W-1000W-2000W-3000W
Hassasiyeti :	± 0.05mm / m
Maksimum hareket hızı:	20m / dak
Ağırlık:	3000kg
X/Y konum hassaslığı	0.1mm/m
Güç bağlantısı	380v 50Hz
X/Y geri pozisyon hassaslığı	±0.1mm
Güç gereksinimi	< 4KVA
Çalışma sıcaklığı	°C-40°C
Maksimum hızlanma	0.2G
Yasukawa servo sistemi	



# AK-FIX FİBER SERİSİ

Ürünleriniz üzerine kalıcı lazer markalama

Işık Hızında Mükemmellik

**YERLİ LAZER MAKİNASI**

İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

**AKILLI İÇERİK SİSTEMİ**

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA

**ONLİNE UZAKTAN ERİŞİM**

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

Hızlı, kaliteli ve kalıcı markalama

**TÜRKÇE DİL DESTEĞİ**

7/24 TEKNİK SERVİS

2 YIL GARANTİ



## Özellikler

## AK-FIX20W

## AK-FIX30W

## AK-FIX50W

Çalışma Alanı	110X110MM	200X200 MM	300X300 MM
Lazer Gücü	20 Watt	30Watt	50Watt
Işın Çapı	60 mikron	80 -100 mikron	120-130 mikron
Hassasiyet	0.01 mm	0.01 mm	0.01 mm
Elektrik	AC220V Monofaze	AC220V Monofaze	AC220V Monofaze
Enerji Tüketimi	1 kWatt/Saat	1 kWatt/Saat	1 kWatt/Saat
Dosya Formatı	DXF,PLT,BMP,JPG	DXF,PLT,BMP,JPG	DXF,PLT,BMP,JPG
Hız Vektörel	5 metre/saniye, Bitmap 8 metre/saniye		
Kullanılabilir Lensler	70x70mm, 110x110mm, 175x175mm, 220x220mm,		



# K-GALVO SERİSİ

Ürünleriniz üzerine kalıcı lazer markalama

Işık Hızında Mükemmellik

**YERLİ LAZER MAKİNASI**

İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

**AKILLI İÇERİK SİSTEMİ**

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA

**ONLINE UZAKTAN ERİŞİM**



ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

Hızlı, kaliteli ve kalıcı markalama

**TÜRKÇE DİL DESTEĞİ**

7/24 TEKNİK SERVİS

2 YIL GARANTİ

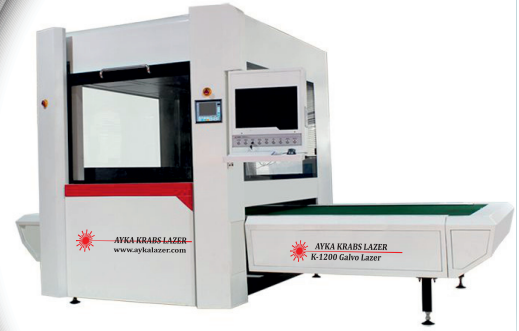

## Özellikler

### Çalışma Alanı

30 x 30cm ile 1600 x 1600cm arası

### Lazer Tipi

Co2 Kapalı Devre 10.6Um (Mikrometre)

### Lazer Gücü

120w -250w (60,000 Saat Ömürlü) RF Seramik (metal) Tüp seçeneği

### Hızı

Vektörel 5 metre/saniye - Bitmap 8 metre/saniye

### Hassasiyet

0.01mm/metre

### Işın Çapı

300 x300mm için 0,15mm | 600x600 için 0,46mm | 900x900 için 0,65mm

### Kesilebilen Materyaller

Deri,vinleks,kumaş,kot,kağıt,kalın kağıtlar,karton.

### Markalanan Materyaller

Kesilebilenlere ek olarak tüm metaller,kösele,cam,ayna,seramik,mermer,granit



ve taş çeşitleri

### Dosya Formatı

Dxf | Ai | Plt | Bmp | Jpg



# İNCİ MAK - İNCİ MAKİNESİ İNCİ ÇAKMA MAKİNESİ YARIM İNCİ - TAM İNCİ 7/24 TEKNİK SERVİS 1 YIL GARANTİ

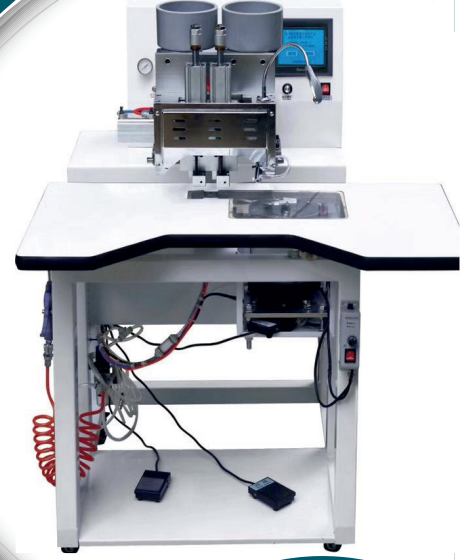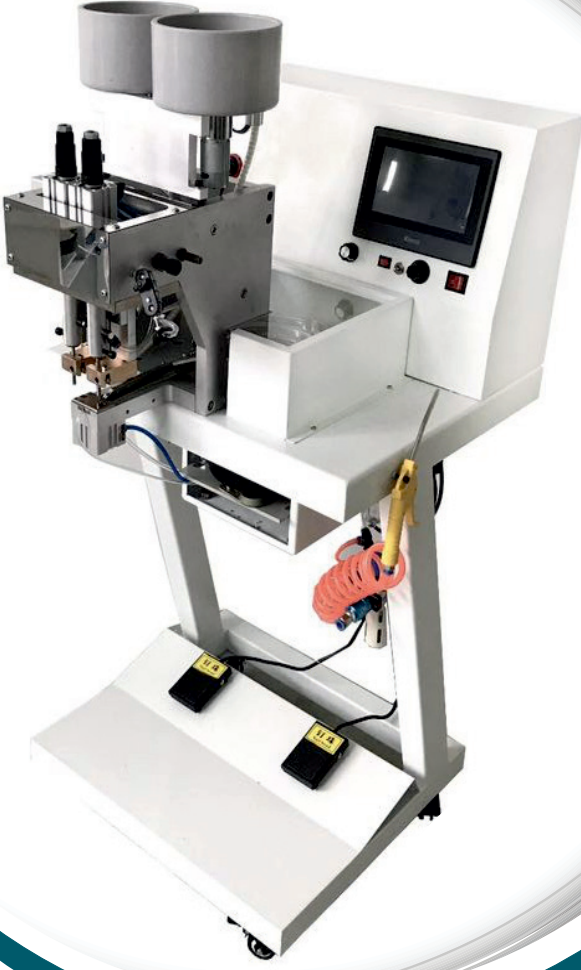

## Özellikler



Tam otomatik inci makinası

220v 50 hz şebeke enerjisi ile çalışmaktadır.

4mm, 5mm, 6mm, 8mm ve 10 mm inci çakma özelliğine sahiptir.

2 hazneye sahip olup tek tuş sayesinde istenilen 2 boy inci arasında geçiş yapılabilir.

Otomatik veya manuel olarak çalışabilme özelliği.

8 saat çalışmada 30.000 - 50.000 adet inci çakabilmektedir.

Digital ekran.

Herkesin rahatlıkla kullanabileceği şekilde dizayn edilmiştir.

Ürüne çakılan inci adeti digital ekrandaki monitör sayesinde kontrol edilebilir.

Makina ebatları: Yükseklik 129 cm Derinlik 55,5 cm, En 59 cm

# AK-600x400MM AYKA KRABS


## 300x200mm Lazer Markalama

### Masa Üstü Lazer Serisi

7/24 TEKNİK SERVİS  
1 YIL GARANTİ



30x20 cm Markalama



Asansörlü Tabla

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### AK-600x-400mm

Kontrol Sistemi	Dsp (Usb Hızlı Aktarım)
Lazer Gücü	40W-60W-100W-
Lazer Tüp	Co2 Cam Tüp
Çalışma Alanı	600x400mm
Hassasiyet	<0.01mm
Çözünürlük	Standart Model 500 DPI, Yüksek Model 1200 DPI
Soğutma Sistemi	CW300-CW5000-CW5200-CW6000
Çalışma Voltajı	AC220V ±5%, 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°c - 45°c
Toplam Güç	<1150w
Desteklediği Formatlar	AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows, Corel Draw, AutoCAD



# K-900x600mm AYKA KRABS

## K - F 90 SERİSİ

YERLİ LAZER MAKİNASI  
İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

AKILLI İÇERİK SİSTEMİ

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA

ONLİNE UZAKTAN ERİŞİM

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ

7/24 TEKNİK SERVİS

1 YIL GARANTİ



### TEKNİK ÖZELLİKLER

### AK-900x600mm

Kontrol Sistemi	Dsp (Usb Hızlı Aktarım)
Lazer Gücü	60w-100w arası değişken
Lazer Tüp	Co2 Cam Tüp
Çalışma Alanı	60x40 cm / 90x60 cm / 70x100 cm
Hassasiyet	<0.01mm
Çözünürlük	Standart Model 500 DPI, Yüksek Model 1200 DPI
Soğutma Sistemi	CW300-CW5000-CW5200-CW6000
Çalışma Voltajı	AC220V ±5%, 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°c - 45°c
Toplam Güç	<1150w
Desteklediği Formatlar	AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows, Corel Draw, AutoCAD



# AK-1000x800MM AYKA KRABS

## AK - F 100 SERİSİ

YERLİ LAZER MAKİNASI  
İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

AKILLI İÇERİK SİSTEMİ

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA

ONLINE UZAKTAN ERİŞİM

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ

7/24 TEKNİK SERVİS

1 YIL GARANTİ



### TEKNİK ÖZELLİKLER

### AK-1000x800mm

Kontrol Sistemi	Dsp (Usb Hızlı Aktarım)
Lazer Gücü	70W-100W-130W150W
Lazer Tüp	Co2 Cam Tüp
Çalışma Alanı	1000x800 mm
Hassasiyet	<0.01mm
Çözünürlük	Standart Model 500 DPI, Yüksek Model 1200 DPI
Soğutma Sistemi	CW300-CW5000-CW5200-CW6000
Çalışma Voltajı	AC220V ±5%, 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°c - 45°c
Toplam Güç	<1150w
Desteklediği Formatlar	AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows, Corel Draw, AutoCAD



Cw5000 Chiller

# K-1300x900mm AYKA KRABS

## YERLİ LAZER MAKİNASI İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER AKILLI İÇERİK SİSTEMİ

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA

ONLİNE UZAKTAN ERİŞİM

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ

7/24 TEKNİK SERVİS

1 YIL GARANTİ



### TEKNİK ÖZELLİKLER

### K-1300x900mm

Kontrol Sistemi	Dsp (Usb Hızlı Aktarım)
Lazer Gücü	60w-100w arası değişken
Lazer Tüp	Co2 Cam Tüp
Çalışma Alanı	<b>1300x900 mm</b>
Hassasiyet	<0.01mm
Çözünürlük	Standart Model 500 DPI, Yüksek Model 1200 DPI
Soğutma Sistemi	CW300-CW5000-CW5200-CW6000
Çalışma Voltajı	AC220V ±5%, 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°c - 45°c
Toplam Güç	<1150w
Desteklediği Formatlar	AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows, Corel Draw, AutoCAD



# K-1400x100MM AYKA KRABS

## K - F 140 SERİSİ

YERLİ LAZER MAKİNASI  
İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

AKILLI İÇERİK SİSTEMİ

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA


ONLİNE UZAKTAN ERİŞİM

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ

7/24 TEKNİK SERVİS

1 YIL GARANTİ

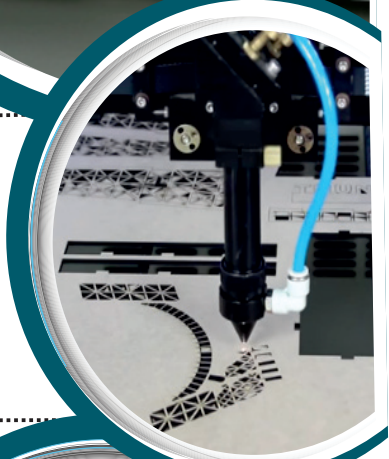

### TEKNİK ÖZELLİKLER

### AK-1400x1000mm

Kontrol Sistemi	Dsp (Usb Hızlı Aktarım)
Lazer Gücü	70W-100W-130W150W
Lazer Tüp	Co2 Cam Tüp
Çalışma Alanı	1400x1000 mm
Hassasiyet	<0.01mm
Çözünürlük	Standart Model 500 DPI, Yüksek Model 1200 DPI
Soğutma Sistemi	CW300-CW5000-CW5200-CW6000
Çalışma Voltajı	AC220V ±5%, 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°c - 45°c
Toplam Güç	<1150w
Desteklediği Formatlar	AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows, Corel Draw, AutoCAD



Tek ve Çift Kafa Özelliği

AYKA KRABS LASER 1400X1000

# K-1600x100MM AYKA KRABS

## K - F 160 SERİSİ

YERLİ LAZER MAKİNASI  
İLE DAHA HIZLI VE KALİTELİ ÜRÜNLER

**AKILLI İÇERİK SİSTEMİ**

OTOMATİK ÇİZİM ÖZELLİĞİ İLE KUSURSUZ MARKALAMA


**ONLİNE UZAKTAN ERİŞİM**

ERGONOMİK YAPISI İLE DEMONTE EDİLEBİLİR

**TÜRKÇE DİL DESTEĞİ**

7/24 TEKNİK SERVİS

1 YIL GARANTİ

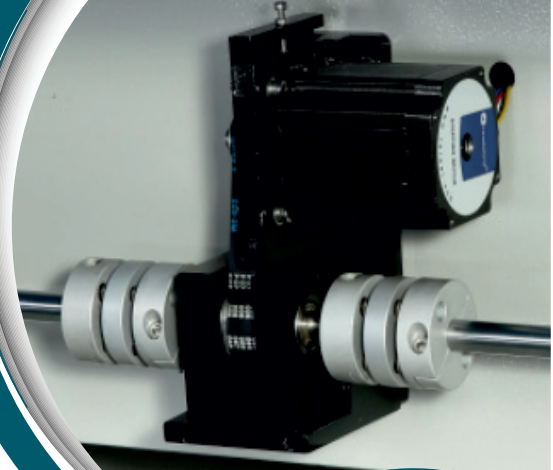

### TEKNİK ÖZELLİKLER

AK-1600x1000mm

Kontrol Sistemi	Dsp (Usb Hızlı Aktarım)
Lazer Gücü	70W-100W-130W150W
Lazer Tüp	Co2 Cam Tüp
Çalışma Alanı	1600x1000 mm
Hassasiyet	<0.01mm
Çözünürlük	Standart Model 500 DPI, Yüksek Model 1200 DPI
Soğutma Sistemi	CW300-CW5000-CW5200-CW6000
Çalışma Voltajı	AC220V ±5%, 50/60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0°c - 45°c
Toplam Güç	<1150w
Desteklediği Formatlar	AI, DXF, PLT, DST, DSB, BMP, GIF, JPG, PNG, MNG, ICO, CUR, TIF, TGA, PCX, JBG, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows, Corel Draw, AutoCAD



Tek ve Çift Kafa Özelliği

1600X1000 AYKA KRABS



# Co2 LAZER TÜP

LAZER CAM TÜP 30 W LAZER TÜP  
50 W LAZER TÜP

70W LAZER TÜP 60 W LAZER TÜP

130W LAZER TÜP 100W LAZER TÜP

150W LAZER TÜP 180W LAZER TÜP

Krabs Laser Tube Reci Laser Tube

Efr Laser Tube [www.lazertup.com](http://www.lazertup.com)

[www.lazertupfiyatları.com](http://www.lazertupfiyatları.com)



## Co2 Lazer Tüp

[www.lazertup.com](http://www.lazertup.com)



**Co2 Uzun Ömürlü Lazer Cam Tüpleri**

**40W- 60W - 70W -80W- 100W- 130W- 150W- 180W**

# Co2 LAZER GÜÇ KAYNAĞI

LAZER POWER

50 W POWER

70W POWER

60 W POWER

130W POWER

100W POWER

150W LAZER TÜP

180W LAZER TÜP



AYKA KRABS LAZER GÜÇ ÜNİTESİ

Co2 LAZER GÜÇ KAYNAĞI

60W-70W Güç Kaynağı



80W-100W Güç Kaynağı



Bağlantı Şeması



**Güç Aralığı**

60 Watt ile 75 Watt arası güç üretebilen lazer cam tüpler için idealdir.

**Çıkış Değeri**

DC 40KV, 32mA

**Çalışma Şartları**

10C - 40C Isı ve %10 - %60 nem oranı aralığında

**Elektrik Girişi**

220V AC 50-60Hz 3A

**Güç Aralığı**

80 Watt ile 105 Watt arası güç üretebilen lazer cam tüpler için idealdir.

**Çıkış Değeri**

DC 40KV, 32mA

**Çalışma Şartları**

10C - 40C Isı ve %10 - %60 nem oranı aralığında

**Elektrik Girişi**

220V AC 50-60Hz 3A

130W-150W Güç Kaynağı



100W-130W Güç Kaynağı



**Güç Aralığı**

100 Watt ile 135 Watt arası güç üretebilen lazer cam tüpler için idealdir.

**Çıkış Değeri**

DC 40KV, 32mA

**Çalışma Şartları**

10C - 40C Isı ve %10 - %60 nem oranı aralığında

**Elektrik Girişi**

220V AC 50-60Hz 3A

**Güç Aralığı**

130 Watt ile 155 Watt arası güç üretebilen lazer cam tüpler için idealdir.

**Çıkış Değeri**

DC 40KV, 32mA

**Çalışma Şartları**

10C - 40C Isı ve %10 - %60 nem oranı aralığında

**Elektrik Girişi**

220V AC 50-60Hz 3A

## CW- CHİLLER



## CW- CHİLLER

AYKA KRABS LAZER SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ



## CW 5000 CHİLLER



Yüksek sıcaklık alarm fonksiyonu  
Elektronik ısı göstergesi  
Su devir daim kontrolü  
60w-130W lazer tüpler için kullanımı uygun  
Enerji tasarrufu sayesinde uzun ömürlü kolay kullanım

## CW 5200 CHİLLER



Yüksek sıcaklık alarm fonksiyonu  
Elektronik ısı göstergesi  
Su devir daim kontrolü  
60w-150W lazer tüpler için kullanımı uygun  
Enerji tasarrufu sayesinde uzun ömürlü kolay kullanım

## CW 5200 CHİLLER



Yüksek sıcaklık alarm fonksiyonu  
Elektronik ısı göstergesi  
Su devir daim kontrolü  
100w-200W lazer tüpler için kullanımı uygun  
Enerji tasarrufu sayesinde uzun ömürlü kolay kullanım

## CW 5300 CHİLLER



Yüksek sıcaklık alarm fonksiyonu  
Elektronik ısı göstergesi  
Su devir daim kontrolü  
150w-300W lazer tüpler için kullanımı uygun  
Enerji tasarrufu sayesinde uzun ömürlü kolay kullanım

19 MM LENS

20 MM LENS

25 MM LENS

Co2 LAZER AYNA

19 MM AYNA

20 MM AYNA

25 MM AYNA



Lazer Lens ve Ayna

Yükseklik = 50,mm 2 inch  
Daire Çapı = 20 mm  
Kalınlık = 2 mm



ZnSe Focus Lens  
Thickness = 2mm  
Focal Length = 50,8mm 2 inch

Yükseklik = 63,5mm 2,5inch  
Daire Çapı = 20 mm  
Kalınlık = 2 mm



ZnSe Focus Lens  
Thickness = 2mm  
Focal Length = 63,5mm 2,5 inch

Yükseklik = 76,2mm 3inch  
Daire Çapı = 20 mm  
Kalınlık = 3mm



ZnSe Focus Lens  
Thickness = 3mm  
Focal Length = 76,3mm 3 inch

Yükseklik = 100,mm 4inch  
Daire Çapı = 20 mm  
Kalınlık = 3,5mm



ZnSe Focus Lens  
Thickness = 3,5mm  
Focal Length = 100mm 3,5inch

Yükseklik = 50,mm 2 inch  
Daire Çapı = 25 mm  
Kalınlık = 3 mm



ZnSe Focus Lens  
Thickness = 3mm  
Focal Length = 50,8mm 2 inch

Yükseklik = 63,5mm 2,5inch  
Daire Çapı = 25 mm  
Kalınlık = 3 mm



ZnSe Focus Lens  
Thickness = 3mm  
Focal Length = 63,5mm 2,5 inch

Yükseklik = 76,2mm 3inch  
Daire Çapı = 25 mm  
Kalınlık = 3mm




ZnSe Focus Lens  
Thickness = 3mm  
Focal Length = 76,3mm 3 inch


Yükseklik = 100,mm 4inch  
Daire Çapı = 25 mm  
Kalınlık = 3,5mm



ZnSe Focus Lens  
Thickness = 3,5mm  
Focal Length = 100mm 3,5inch

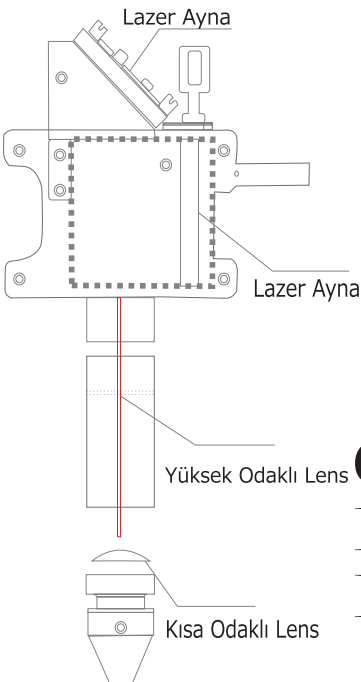

Daire Çapı = 30 mm  
Kalınlık = 4 mm



Daire Çapı = 25 mm  
Kalınlık = 4 mm



Daire Çapı = 20 mm  
Kalınlık = 3 mm


Galvo  
Fiber  
Lens



# Lazer Sistemleri

Lazer Step Motor  
Lazer Sürücü  
Lazer Ayna Yatakları  
Lazer Opus Başlık  
Tüp Ayakları  
Lazer Kayış



**AYKA KRABS LAZER**  
Lazer Sistemleri

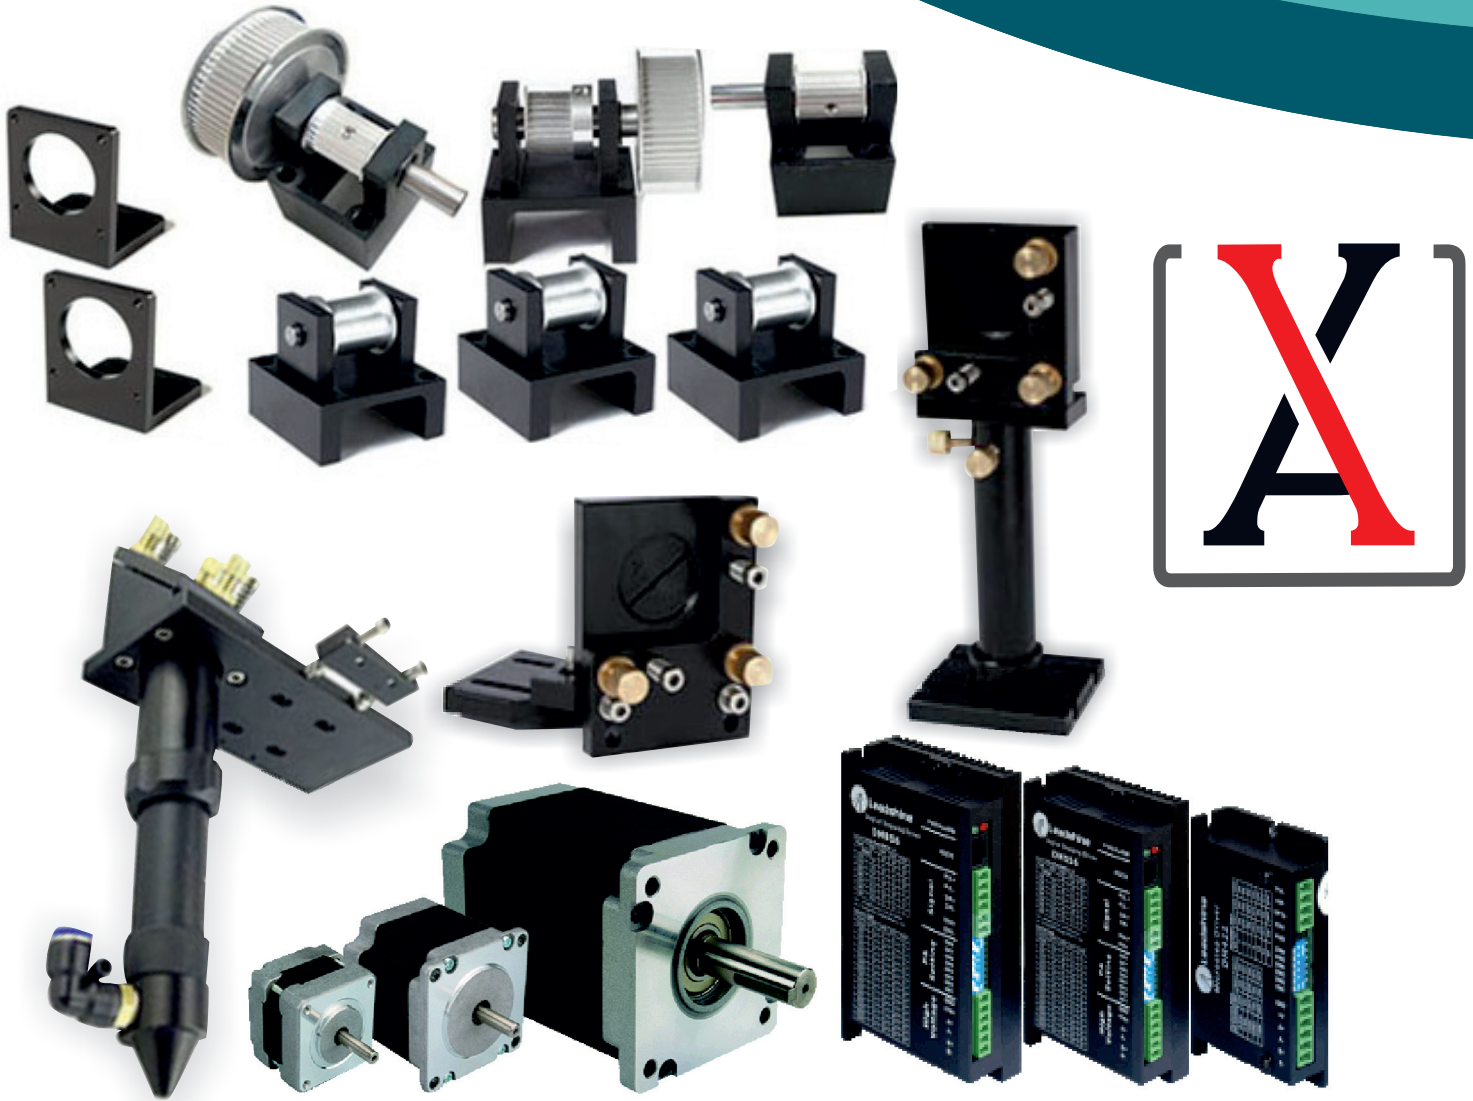



<http://www.yerlilazer.com>  
<http://www.aykamakine.com>

## AYKA Lazer Kumaş, Keçe Kesim Örnekleri




## AYKA Lazer Deri Kesim ve Markalama Örnekleri





<http://www.yerlilazerkesimmakinesi.com>  
<http://www.ahsaplazerkesimmakinesi.com>

## Ahşap Kesim Örnekleri



## Pleksiglass Örnekleri





# Endüstriyel Lazer Makina Üretici

## Lazer Kesim Makinaları ve Yedek Parça



### FABRİKA:

Seyitnizam Mah. Demirciler Sanayi Sitesi 9.Yol No:3 Zeytinburnu / İstanbul

Tel: +90 212 664 77 77 / +90 212 664 77 33 / Fax: +90 212 416 18 94

Cep: +90 554 913 48 33 / +90 532 508 07 77 / +90 283 07 77

### ŞUBE -1:

Sümer Mah. 24.Sk No:6 C Kat Zeytinburnu / İstanbul

Tel: +90 212 416 18 84 - +90 212 664 58 14

### ŞUBE -2:

Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi Bozkır Sokak No:2/6 Güngören-Merter/İstanbul

Tel: +90 212 664 43 43 / +90 212 221 00 64



www.kosgeb.gov.tr

Basım Yeri:

At. İstanbul Teknik Ofset Ltd. Şti.

Basım Tarihi: 4 Ekim 2017